

7000RS



L: 397; P: 490; H: 155
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)



4.2 Kg
Net Weight | Peso Netto

7000R



L: 393; P: 520; H: 155
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)



4.2 Kg
Net Weight | Peso Netto


7000RU



L: 388; P: 504; H: 155
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)



4.2 Kg
Net Weight | Peso Netto

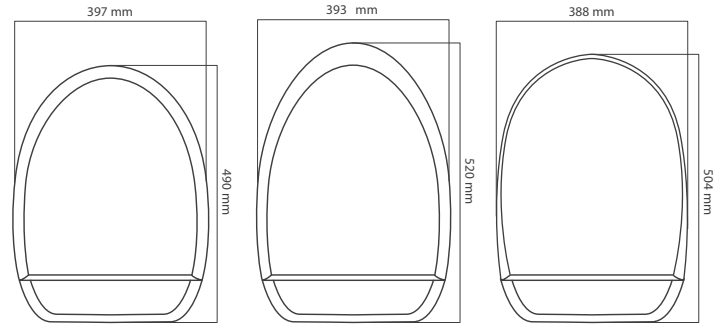

7000RS Standard

7000R Comfort

7000RU Design

Technical Details | Caratteristiche Tecniche

7000RS - 7000R - 7000RU

Personalized controls Controllo funzioni		Wireless Remote Control – Batteries (AAA x 3) Telecomando - Pile AAA x 3
Power supply Alimentazione		AC 220 ~ 240 V 50 Hz
Maximum power consumption Consumo elettrico massimo		1660 ~ 1975 W
Tap water pressure Pressione mandata acqua		0.50 - 7.40 Atm
Heated seat Sedile riscaldato	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Safety device Dispositivo di sicurezza	Temp. Fuse Fusibile termico
	Power consumption Consumo elettrico	55 ~ 65 W
Hygiene Igiene	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Waterspray Intensità getto	Adjustable (5 levels - max 750 ml/min) 5 livelli di regolazione (max 750 ml/min)
	Safety devices Dispositivi di sicurezza	Temp fuse Fusibile termico Thermal switch Interruttore termico Level sensor Sensore di livello
	Power consumption Consumo elettrico	1600 ~ 1905 W
Electricity safety protection Dispositivo di sicurezza elettrica		15 mA - GFCI
Power cord length (mm) Lunghezza cavo alimentazione (mm)		1500 mm
N° of wands N° ugelli		2
Warranty Garanzia		2 Years 2 Anni

Degree of Protection: IP 24 | Grado di protezione IP 24